

09/2014

Mod: CGL2000

Production code: HRL/2004-P



Diamond
catering equipment

HR(L): HOTTE RECTANGULAIRE

:: Le capteur de cette version est muni d'un auvent permettant la récupération de fumée en cas de forte concentration.

:: Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304/441, finition brossée et polie.

:: Faces non visibles en acier galvanisé.


:: La partie inférieure du capteur, inclinée à 45° sert à la fois pour les filtres, les intercalaires et pour récupérer les graisses. Un robinet est prévu pour vider la graisse.

:: Plis profilés retournés vers l'intérieur permettant une rigidité parfaite et une finition sans bavures.

:: Une hotte avec une longueur > 4 mètres ne peut pas être fabriquée en 1 pièce.

:: Possibilité avec filtre inox (1) ou filtre labyrinthes (2), il faut prévoir une perte de charge de 120 Pa.


1.



2.



Type HR(L) 400

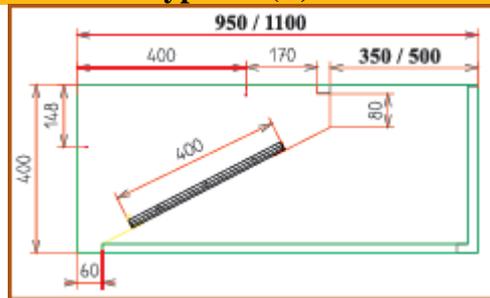

REF.	(L x P x H) mm	m³/h m³/u	Filters Filtres
HR(L)/1004	1000 X 950 H 400	0910	2
HR(L)/1204	1200 X 950 H 400	1150	2
HR(L)/1504	1500 X 950 H 400	1390	2
HR(L)/1704	1700 X 950 H 400	1620	3
HR(L)/2004	2000 X 950 H 400	1860	3
HR(L)/2204	2200 X 950 H 400	2090	3
HR(L)/2504	2500 X 950 H 400	2340	4
HR(L)/2704	2700 X 950 H 400	2570	4
HR(L)/3004	3000 X 950 H 400	2812	5
HR(L)/3204	3200 X 950 H 400	3040	5
HR(L)/3504	3500 X 950 H 400	3330	5
HR(L)/3704	3700 X 950 H 400	3520	5
HR(L)/4004	4000 X 950 H 400	3762	6
HR(L)/4204	4200 X 950 H 400	3990	6
HR(L)/4504	4500 X 950 H 400	4280	6
HR(L)/4704	4700 X 950 H 400	4470	8
HR(L)/5004	5000 X 950 H 400	4750	8
HR(L)/5204	5200 X 950 H 400	4940	8
HR(L)/5504	5500 X 950 H 400	5225	8
HR(L)/5704	5700 X 950 H 400	5415	8
HR(L)/6004	6000 X 950 H 400	5700	8

Hauteur 400

