

09/2014

Mod: CGL1000

Production code: HRL/1004-P



Diamond
catering equipment

HR(L): HOTTE RECTANGULAIRE

Le capteur de cette version est muni d'un auvent permettant la récupération de fumée en cas de forte concentration.

Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304/441, finition brossée et polie.


Faces non visibles en acier galvanisé.

La partie inférieure du capteur, inclinée à 45° sert à la fois pour les filtres, les intercalaires et pour récupérer les graisses. Un robinet est prévu pour vider la graisse.


Plis profilés retournés vers l'intérieur permettant une rigidité parfaite et une fixation sans bavures.

Une hotte avec une longueur > 4 mètres ne peut pas être fabriquée en 1 pièce.

Possibilité avec filtre inox (1) ou filtre labyrinthes (2), il faut prévoir une perte de charge de 120 Pa.



Type HR(L) 400

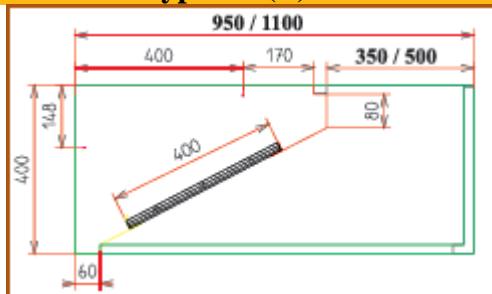

REF.	(L x P x H) mm	m ³ /h m ³ /u	Filters Filtres
HR(L)/1004	1000 X 950 H 400	0910	2
HR(L)/1204	1200 X 950 H 400	1150	2
HR(L)/1504	1500 X 950 H 400	1390	2
HR(L)/1704	1700 X 950 H 400	1620	3
HR(L)/2004	2000 X 950 H 400	1860	3
HR(L)/2204	2200 X 950 H 400	2090	3
HR(L)/2504	2500 X 950 H 400	2340	4
HR(L)/2704	2700 X 950 H 400	2570	4
HR(L)/3004	3000 X 950 H 400	2812	5
HR(L)/3204	3200 X 950 H 400	3040	5
HR(L)/3504	3500 X 950 H 400	3330	5
HR(L)/3704	3700 X 950 H 400	3520	5
HR(L)/4004	4000 X 950 H 400	3762	6
HR(L)/4204	4200 X 950 H 400	3990	6
HR(L)/4504	4500 X 950 H 400	4280	6
HR(L)/4704	4700 X 950 H 400	4470	8
HR(L)/5004	5000 X 950 H 400	4750	8
HR(L)/5204	5200 X 950 H 400	4940	8
HR(L)/5504	5500 X 950 H 400	5225	8
HR(L)/5704	5700 X 950 H 400	5415	8
HR(L)/6004	6000 X 950 H 400	5700	8

Hauteur 400

