

07/2013








# Mod: MY20

Production code: MY20BHO



**Diamond**  
catering equipment

- (A) Refrigerato statico  
Static refrigeration  
Réfrigération statique  
Stille Kühlung
- (B) Ventilato con cella  
Ventilated with refrigerated storage  
Ventilé avec réserve  
Umluft mit Unterbaukühlung

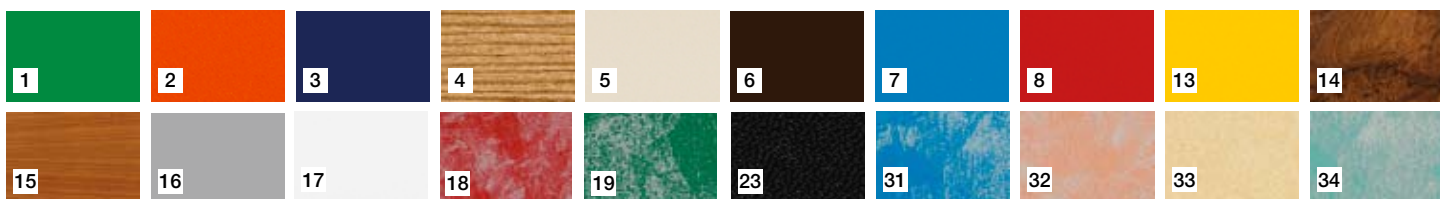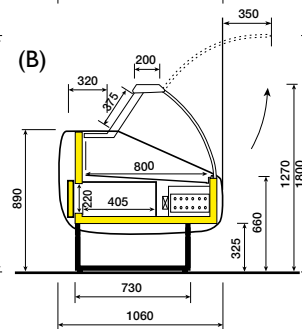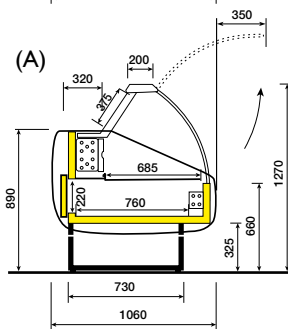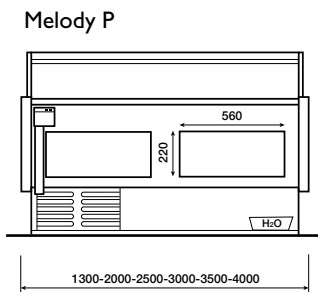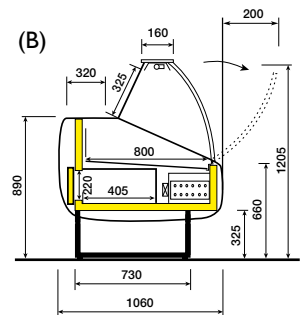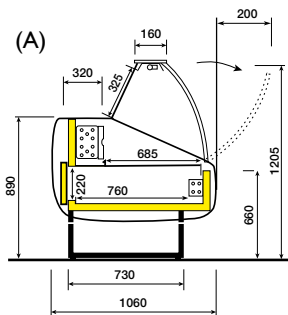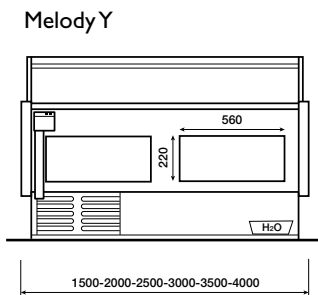

	Lunghezza con spalle Lenght including ends Longueur avec joues Länge mit Seitenteilen mm.	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung Watt	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung Watt (-10°C)	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche m2	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität Lt.	Sportelli Doors Portes Türen nr.
<b>MELODY P</b>	<b>A</b> Statico Static refrigeration Réfrigération statique Stille Kühlung	1300	25° C u.r. 60% +4° +6°	1 x 30	0,84	203	1
		2000		2 x 18	1,32	321	2
		2500		2 x 30	1,66	404	3
		3000		3 x 18	2	488	3
	3500	3 x 30		2,34	571	4	
	4000	4 x 18		2,69	655	4	
	<b>B</b> Ventilato con cella Ventilated with storage Ventilé avec réserve Umluft mit Unterbaukühlung	1300		1 x 30	0,98	108	1
		2000		2 x 18	1,54	171	2
		2500		2 x 30	1,94	215	3
		3000		3 x 18	2,34	260	3
3500		3 x 30	2,74	304	4		
4000		4 x 18	2,290	3,14	349	4	
<b>MELODY Y</b>	<b>A</b> Statico Static refrigeration Réfrigération statique Stille Kühlung	1500	25° C u.r. 60% +4° +6°	1 x 36	0,97	237	1
		2000		1 x 58	1,32	321	2
		2500		2 x 30	1,66	404	3
		3000		2 x 36	2	488	3
	3500	2 x 58		2,34	571	4	
	4000	4 x 30		2,69	655	4	
	<b>B</b> Ventilato con cella Ventilated with storage Ventilé avec réserve Umluft mit Unterbaukühlung	1500		1 x 36	1,14	126	1
		2000		1 x 58	1,54	171	2
		2500		2 x 30	1,94	215	3
		3000		2 x 36	2,34	260	3
3500		2 x 58	2,74	304	4		
4000		4 x 30	2,290	3,14	349	4	

I dati delle unità refrigeranti si riferiscono alla versione gruppo incorporato 230V/50Hz R404a -  
The details of the refrigerating units are referred to cabinets with built-in unit in 230V/50Hz R404a -

Les données des groupes réfrigérants sont pour vitrines avec groupe logé 230V/50Hz R404a -  
Die technischen Daten der Kuehlmaschinen beziehen sich auf Vitrinen mit eingebautem Aggregat 230V/50Hz R404a



**NON CONTIENE C.F.C.**  
**DOES NOT CONTAIN C.F.C.**  
**NE CONTIENT PAS DE C.F.C.**  
**ENTHÄLT KEIN C.F.C.**