

12/2014

Mod: TE126A/M

Production code: DTAEA-612H



Diamond
catering equipment

NEUTRO

DTAEA

TAVOLO ARMADIO CALDO VENTILATO CON ALZATINA - FAN-ASSISTED HEATED CUPBOARD WITH UPSTAND - TABLE ARMOIRE CHAUFFANTE VENTILÉE AVEC DOSSERET - ELEKTRISCH BEHEIZETE SCHRANKTISCHE MIT LUFTUMWÄLZUNG UND MIT AUFKANTUNG - MESA CON ARMARIO CALIENTE VENTILADO Y SALPICADERO



DTAEA

TAVOLO ARMADIO CALDO VENTILATO CON ALZATINA

• Tavolo armadiato caldo ventilato: piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 satinato scotch brite , l'altezza dell'alzatina è 100 mm. ricavata sul piano con un raccordo raggio 6, l'altezza del top è 40 mm.insonorizzato, con rinforzo interno e tappatura a vista. Assenza di spigoli vivi.

• Struttura armadiata portante con fianchi, porte scorrevoli tamburate, posizionate su guide , ripiano intermedio regolabile a diverse altezze e ripiano inferiore con rinforzo interno, posizionato a 150 mm. da terra, realizzati in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 satinato scotch brite. Vano riscaldato, con resistenza e ventola poste nella scatola riscaldante, la temperatura è regolata dall'apposito termostato . Dalla lunghezza 1800 mm. in su, le scatole riscaldanti sono una per lato in modo da garantire l'uniformità del riscaldamento.

FAN-ASSISTED HEATED CUPBOARD WITH UPSTAND

• Heated ventilated cabinet table with upstand: work top in stainless steel AISI 304 thickness 10/10 Scotch Brite satin finish, height of upstand is 100 mm. placed on top with a joint, radius 6, height of top is 40 mm. soundproofed, internal reinforcement and visible filler. No sharp edges.

• Cabinet structure with sides, honeycomb panel sliding doors on guides, middle shelf adjustable to various heights and lower shelf with internal reinforcement located 150 mm. from the floor, made of stainless steel AISI 304 , thickness 10/10, Scotch Brite satin finish Heated compartment, with heating element and fan located in the heating box, temperature controlled by thermostat. From lengths of 1800 mm. or more, there is one heating box on each side to ensure uniform heating.

TABLE ARMOIRE CHAUFFANTE VENTILÉE AVEC DOSSERET

• Table armoire chaude ventilée : plan de travail en acier inox AISI 304, épaisseur 10/10, satiné scotch brite, la hauteur du dossier est de 100 mm, effectué sur plan avec un raccord, rayon 6, la hauteur du plan de travail est 40 mm, insonorisé, avec renfort interne et bouchage apparent. Pas d'arêtes vives.

• Structure armoire portante avec côtés, portes coulissantes à âme alvéolaire, positionnées sur coulisses, tablette intermédiaire réglable à différentes hauteurs et tablette inférieure avec renfort interne, positionnée à 150 mm du sol, réalisés en acier inox AISI 304, épaisseur 10/10, satiné scotch brite. Compartiment chauffé, avec résistance et ventilateur situés dans la boîte chauffante, la température est réglée à l'aide du thermostat. De 1800 mm de longueur, il y a un élément chauffant par côté afin de garantir l'uniformité du chauffage.

ELEKTRISCH BEHEIZTE SCHRANKTISCHE MIT LUFTUMWÄLZUNG UND MIT SPRITZRAND

• Tisch mit belüftetem Warmhalteschrank: Arbeitsplatte in Edelstahl AISI 304 Stärke 10/10, satiniert Scotch brite, Höhe des Aufsatzes 100 mm, mit einer Plattenverbindung, Radius 6, die Höhe der Platte beträgt 40 mm, mit interner Verstärkung und sichtbarer Versiegelung. Keine scharfen Kanten.

• Tragrahmen des Schrankes mit Aussenseiten, Schiebetüren in Verbundplatte auf Laufschiene, auf mehrere Höhen verstellbarer Fachboden und Unterboden mit interner Verstärkung, 150 mm vom Fußboden angebracht, in Edelstahl AISI 304, Stärke 10/10, satiniert Scotch brite. Warmhaltefach mit Gebläseheizung im Heizgehäuse durch einen entsprechenden Thermostat geregelt. Ab einer Länge von 1800 mm ist auf jeder Seite ein Heizgehäuse installiert, dadurch wird eine gleichmäßige Erwärmung garantiert.

MESA CON ARMARIO CALIENTE VENTILADO Y SALPICADERO

• Mesa con armario caliente ventilado: encimera de acero inoxidable AISI 304, espesor de 10/10, satinado Scotch Brite, la altura del salpicadero es de 100 mm fijado a la encimera con una junta, radio de 6, altura del sobre de 40 mm, insonorizada, con refuerzo interno y taponado a la vista. Sin aristas vivas.

• Estructura con armario portante con costados, puertas correderas atambradas ubicadas sobre guías, repisa intermedia regulable a distintas alturas y repisa inferior con refuerzos internos colocada a 150 mm del suelo, realizadas en acero inoxidable AISI 304, espesor de 10/10, satinado Scotch Brite. Compartimento calentado, con resistencia y ventilador ubicados en la caja de calentamiento. La temperatura se regula por medio de un termostato dedicado. A partir de longitudes de 1800 mm, las cajas de calentamiento serán una a cada lado para garantizar la uniformidad del calentamiento.


Modelli / Models / Modèles Modelle / Modelos		Dimensioni Dimensions Dimensions Maße Dimensiones	Altezza top Height of top Hauteur du plan de travail Höhe Abdeckplatte Altura del tablero de trabajo	Atezza alzatina Height of upstands Hauteur du dossier Aufsatzhöhe Altura del respaldo	Potenza totale elettrica Total electric power Puissance totale électrique Gesamtelektraleistung Potencia total eléctrica	Alimentazione elettrica Electric supply Tension Stromversorgung Alimentación	Peso Weight Pids Gewicht Peso
DTAEA							
600	700	(LxPxH) cm.	cm.	cm.	kW		kg.
DTAEA-612		120x60x87h	4	10	1,45	230 VAC+1 50 Hz	66
DTAEA-613		130x60x87h	4	10	1,45	230 VAC+1 50 Hz	70
DTAEA-614		140x60x87h	4	10	2,5	230 VAC+1 50 Hz	73
DTAEA-615		150x60x87h	4	10	2,5	230 VAC+1 50 Hz	77
DTAEA-616		160x60x87h	4	10	2,5	230 VAC+1 50 Hz	80
DTAEA-617		170x60x87h	4	10	2,5	230 VAC+1 50 Hz	84
DTAEA-618		180x60x87h	4	10	3	230 VAC+1 50 Hz	87
DTAEA-619		190x60x87h	4	10	3	230 VAC+1 50 Hz	91
DTAEA-620		200x60x87h	4	10	3	230 VAC+1 50 Hz	94
	DTAEA-712	120x70x87h	4	10	1,45	230 VAC+1 50 Hz	75
	DTAEA-713	130x70x87h	4	10	1,45	230 VAC+1 50 Hz	79
	DTAEA-714	140x70x87h	4	10	2,5	230 VAC+1 50 Hz	84
	DTAEA-715	150x70x87h	4	10	2,5	230 VAC+1 50 Hz	88
	DTAEA-716	160x70x87h	4	10	2,5	230 VAC+1 50 Hz	92
	DTAEA-717	170x70x87h	4	10	2,5	230 VAC+1 50 Hz	96
	DTAEA-718	180x70x87h	4	10	3	230 VAC+1 50 Hz	101
	DTAEA-719	190x70x87h	4	10	3	230 VAC+1 50 Hz	105
	DTAEA-720	200x70x87h	4	10	3	230 VAC+1 50 Hz	109

COD. 255.724.00

NEUTRO

DTAEA

• Le prestazioni sono indicative e dipendono dall' applicazione pratica. Modelli e dati possono essere modificati senza preavviso. Nelle immagini possono essere rappresentati anche accessori non compresi nel prezzo base. • Performance is approximate and depends on its actual operating conditions. Models and data are subject to modifications without prior notice. Picture may show optical accessories too. • Toute prestation est indicative et dépend de l'application pratique. Notre but étant l'amélioration constante de nos produits, les modèles et les spécifications pourrnt être modifiés sans préavis. Les accessoires des illustrations ne sont pas toujours inclus dans les prix de base. • Die Leistungsangaben sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen ohne Voravis bleiben vorbehalten. Aus den Schnitzzeichnungen können Zubehörteile ersichtlich sein, die im Gerätepreis nicht mit inbegriffen sind. • La firma se reserva la facultad de aportar modificaciones sin previo aviso.

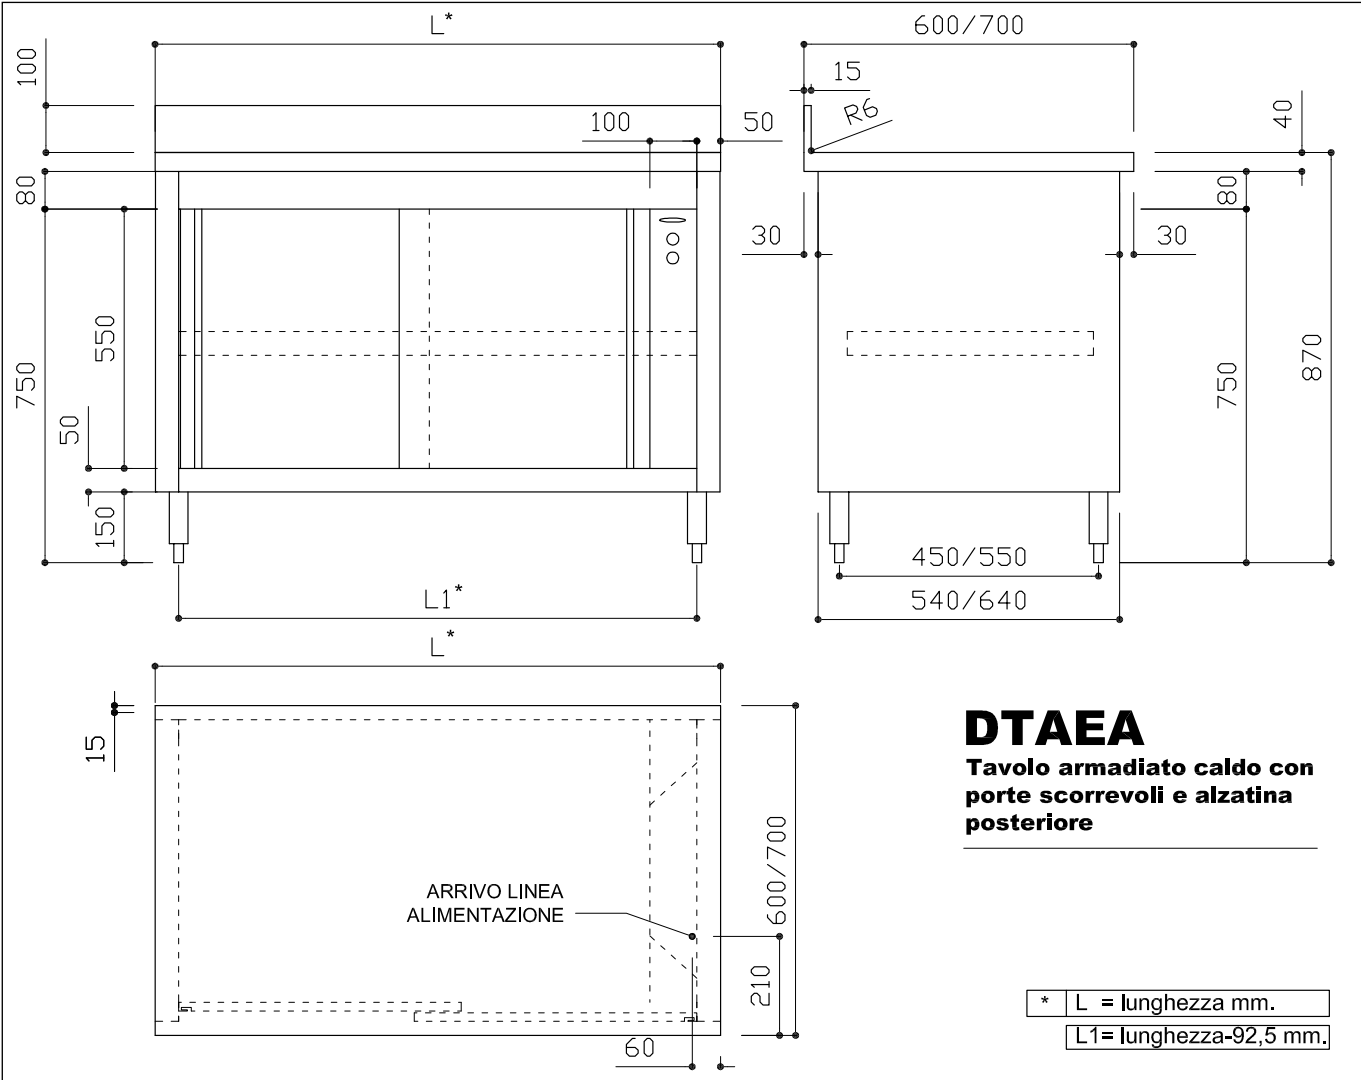

DTAEA
Tavolo armadiato caldo con
porte scorrevoli e alzatina
posteriore

ACCESSORI A RICHIESTA - ACCESSORIES ON REQUEST - ACCESSOIRES SUR DEMANDE - ZUBEHÖR AUF ANFRAGE - ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Modelli Models Modèles Modelle Modelos	Lavorazioni speciali - Custom made pieces - Exécutions particulières - Spezielle verarbeitungen - Ejecuciones especiales
DTRKR	Kit ruote - Castor Kit - Jeu de roues - Räderbausatz - Set de ruedas
DALR	Alzatina laterale h=100 - H 100 stainless sit-on rear upstand - Dossieret reporté h=100 - Eingesetzte aufkantung h=100 edelstahl - Espaldo lateral h=100
	Blocco serratura montato - Fitted llock - Bloc serrure monté - Türschloß montiert - Bloque de cerradura montado