



MOD : G65/F16-7T-N

Production code : F65/70FRGV/2V8/T

04/2024

series function 650
type friggitrice gas / gas fryer
model FU 65/... FRG...

FU 65/40 FRG

FU 65/70 FRG



Descrizione generale

Friggitrice gas con piano di lavoro realizzato in AISI 304 e spessore 10/10. Capacità vasche: 13 L. Rubinetto di scarico posizionato all'interno del vano neutro inferiore. Dotata di bruciatori in acciaio a fiamma orizzontale con bruciatore pilota ad accensione piezo. L'erogazione del gas avviene mediante valvola termostatica a termocoppia con regolazione di temperatura fino a 190°C; tutti i modelli sono provvisti di termostato di sicurezza. Prolunga di scarico della vasca in dotazione.

+ Plus costruttivi

- Tutti i modelli sono equipaggiati con termostato di sicurezza
- Termostato di sicurezza facilmente accessibile

+ Plus prestazionali

- Regolazione di temperatura fino a 190°C

General description

Gas fryer with working top in stainless steel AISI 304 and 10/10 thickness. Well capacity: 13 L. Equipped with drain valve installed in the lower neutral compartment. Equipped with stainless steel horizontal flame burners with piezo ignited pilot burner. Gas supply by thermostatic valve with thermocouple, with adjustable temperature up to 190°C; all models have safety thermostats. Drain extension cable supplied.

+ Construction plus

- All models are equipped with security thermostat
- Safety thermostat easily accessible

+ Performance plus

- Adjustment of temperature up to 190 ° C

series function 650
type friggitrice gas / gas fryer
model FU 65/... FRG...


dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. vasche <i>no. wells</i>	dim. vasca <i>well dimensions</i>	capacità vasca <i>well capacity</i>	potenza gas tot. <i>total gas power</i>	connessione gas <i>gas connection</i>	produttività <i>productivity</i>
	cm LxWxH	-	cm LxW	Lxnr.	kW	"	Kg/h per vasca Kg/h each well
FU 65/40 FRG	40x65x28 h	1	28x30x23	8	6,3 kW	1/2"	13-14 tot. 13-14
FU 65/70 FRG	70x65x28 h	2	28x30x23	16	12,6 kW	1/2"	13-14 tot. 26-28

Per tutti i modelli : regolazione altezza 50 mm
 For all models : height regulation 50 mm


La produttività oraria è teorica
 Hourly productivity is theoretic

dotazione cesti baskets scheme



x 1

Per FU 65/40 FRG
 For FU 65/41 FRG



x 2

Per FU 65/70 FRG
 For FU 65/70 FRG


linea function 650

tipo friggitrice gas / gas fryer

modello FU 65/... FRG...

schema d'installazione

installation diagram

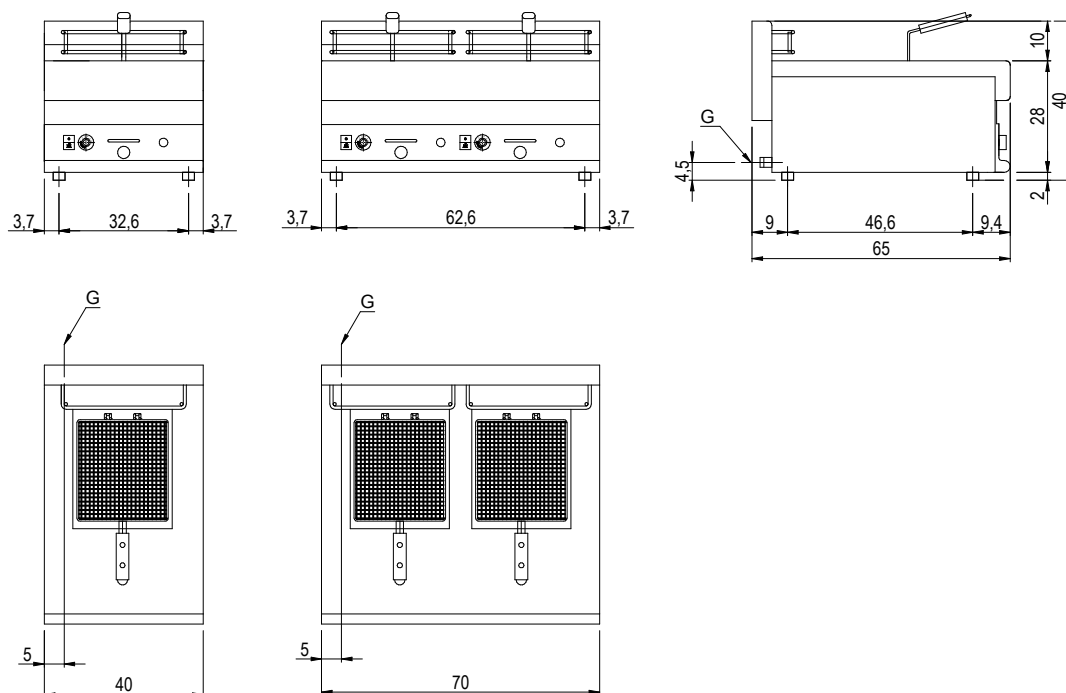

_65/40 FRG

_65/70 FRG



Prima di intervenire sull'apparecchiatura, scollegare l'alimentazione elettrica
Unplug the power supply before operating on the appliance
Bevor am Gerät arbeiten ausschalten srè die elektrische speisung
Avant d'intervenir sur l'appareil, déconnectez l'alimentation électrique
Desconectar el alimentación antes cualquier intervención sobre el aparato

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble él Pisacable / Elektrische kabelwartel

D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1

H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACIÓN	MODELLO FRIGGITRICI FRITEUSES FRYERS FRYTEUSEN FREIDORA	CODICE 2551115.00
--	--	---------------------------------

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE