



SCHEIE

DL-Display Line
SMØRBRØDDISK



PORKKA

Flexibla alternativ ger bättre marknadsföring med ökade försäljningsmöjligheter


Display Lines självbetjäningmodell styrs av den digitala temperaturdisplayens termostat som ger en tillförlitlig och kyld förvaringsmiljö för kylda livsmedel. Montern är energisnål och den solida konstruktionen är utformad för att vara hållbar och lätta att rengöra. Tack vare flexibilitet och utformning av montern, kan produkterna som saluförs visas på ett tilltalande sätt för att öka försäljningspotentialen.



LED-lampor monterade på varje hylla som standard, minskar energiförbrukningen och ökar dragningskraften hos de produkter som visas.



Höjden och vinkeln för bottenrätet kan enkelt justeras för att passa de varor som ska förvaras.



Montrarna är helt isolerade med CFC/HCFC-fri polyuretanisolering. De synliga stålytorna på Display Linje är gjorda av rostfritt stål.



Display Line-montrarna levereras med justerbara ben 140mm höga eller hjul som tillval i de fall produkten måste flyttas för rengöring eller punktplacering.





Exponeringsdelen är utrustad med forcerad ventilation för att säkerställa att jämn temperatur bibehålls.

Den översta hyllan på en 3-hyllors kylmonter är inte kyld.



Förvaringsskåpens hyllskenor är lätta att justera. Den elektroniska styrenheten ger extra precision i temperaturstyrningen samt medför hög användarvänlighet.



Samtliga modeller finns också tillgängliga med R290 kylmedium!



Om nödvändigt, kan kylningen av exponeringsytan stängas av genom en manöverspak.



Packningar, gejdor och andra delar kan bytas utan verktyg. Filtret är tvättbart med vatten och monteringen är lätt att underhålla.

Display Lines huvudtyper

Produktnamn

Modell	DL	display line
Hyllor	2 3	två hyllor tre hyllor, neutral topphylla
Huvudtyper	LT	neutral bordsexponeringsmonter självbetjäningmodell med uppfällbara klaffar
	CL	självbetjäningmodell med uppfällbara klaffar kyld exponeringsdel och skåp
	SM	modell med fast hostskydd, för betjäning från baksidan kyld exponeringsdel och skåp
	BH	brickluckor på kundsidan självbetjäningmodell med uppfällbara klaffar kyld exponeringsdel och skåp
	DS	dubbelsidig exponeringsdel med uppfällbara klaffar på båda sidor, kyld exponeringsdel och skåp
	TM	omvänd exponeringsdel med uppfällbara klaffar kyld exponeringsdel och skåp


Skjutdörrar i glas
på exponerings-
delens bakre del



2-hyllor
CL

2-hyllor
omvänd
CL-TM

2-hyllor
2-sidig
CL-DS

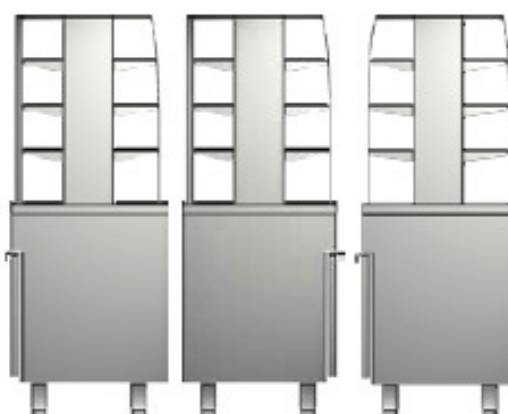

3-hyllor
CL

3-hyllor
omvänd
CL-TM

3-hyllor
omvänd 2-sidig
CL-DS

	DL802CL	DL803CL	DL1202CL	DL1203CL	DL802TL	DL803TL	DL1202TL	DL1203TL
Längd (mm)	800	800	1200	1200	800	800	1200	1200
Bredd (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Höjd (mm)	1500	1690	1500	1690	600	790	600	790
Anslutningseffekt (W)	450	450	450	450	15	20	30	40
Spänning (V)	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230
Temperaturområde (°C)								
Exponeringsdel	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	-	-	-	-
Skåp	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	-	-	-	-

Display Line

En klart bättre varuexponering

Den innovativa kylmonterserien Display Line är avsedd för försäljning och lagring av redan kylda produkter. Display Line-serien kombinerar enkel användning, enkelt underhåll och rengöring med pålitlighet och hållbarhet. Dina produkter kommer att visas på ett lockande och tilltalande sätt, alltid färska och redo för försäljning.

Senaste tekniken

En digital termostat och fläktförstärkt luftcirkulation garanterar jämn temperatur i hela monterns exponerings- och förvaringsdel. Kylmodulen har automatisk avfrostning med avdunstningssystem för avfrostningsvattnet. Display Line-montrarna finns med antingen 2 eller 3 hyllor. Den översta hyllan av en 3-hyllors kylmonter är inte kyld. Alla isoleringsmaterial och köldmedier som används i produkterna är fria från CFC eller HCFC-föreningar.

Minimal energiförbrukning

Enhetens synliga stålytor är av rostfritt stål (AISO 304) och stormens isolering består av CFC- och HCFC-fri polyuretan. Kylenheten är mycket effektiv och bra isolering ger minimal energiförbrukning och minskar underhållskostnaderna.

Mycket mångsidig

Display Line-montrarna finns i två bredder. Alla exponeringshyllorna liksom kylskåpet/skåpen underst är GN 1/1-anpassade. Alla bottenplåtar i flaskbrunnen kan justeras till olika nivåer, vinklar och positioner, vilket gör det möjligt att exponera olika produkter så attraktivt som möjligt. Exponeringsdelen har självbetjäningspaneler på kundsidan och skjuddörrar i glas för påfyllning på personalsidan. Hyllorna hos Display Line är vackert upplysta av energsnåla LED-lampor med lång brinntid.

Enkel rengöring och underhåll

Handtagen och de magnetiska packningarna hos Display Lines förvaringsdörr/dörrar, liksom kylenhetens tvättbara luftfilter för kondensorn, kan avlägsnas utan specialverktyg. Även kassetten med kylenheten, kan bytas ut utan verktyg.



PORKKA

Porkka Finland Oy är en internationellt erkänd designer och tillverkare av kylutrustning

Scheie & Co AS

Holtbrekka 7 (Os Næringspark)

5200 Os

Telf. +47 56308301

Mob. +47 90503267

www.scheie.no

